



GRILLO magas üritésű frontkaszás fűnyíró traktor FD 13.09 4WD

Az FD 13.09 4 kerék meghajtású hidrosztatikus fűnyíró kifejezetten fűnyírásra és fűgyűjtésre lett tervezve. A széles fedélzet és a kosár, valamint a rendkívül kis fordulási sugár ideális eszközzé teszi a karbantartók számára. Az állandó összkerékhajtás lehetővé teszi, hogy mindenféle lejtőn biztonságosan dolgozhasson. Az FD 13.09 verhetetlen az iskolakertek, közparkok, sportlétesítmények, kempingek, lovardák és mindenütt, ahol vonzó megjelenésre és hatékony tisztításra van szükség.

A Grillo FD 13.09 nagy vágási és gyűjtési kapacitással rendelkezik; a magas és nedves fű szélsőséges körülményei között nincs párja.

A fűgyűjtő 200 cm-es kirakodási magassággal és 20 cm-es hátsó túlnyúlással rendelkezik, amely lehetővé teszi a járművekre történő könnyű kirakodást.

Az FD 13.09 ideális a lombgyűjtéshez is.

Mozgékonyasága, a járdaszegélyek és szintkülönbségek könnyed leküzdése ideális a virágágyások és körforgalmak karbantartásához.

és körforgalom.




A Grillo FD13.09 két 132 cm-es és 155 cm-es gyűjtőlappal szerelhető fel.

Mindkét vágófedél hidraulikus vágási magasságállítással van felszerelve a vezetőülésből vezérelhető elektromos gombbal, és alapfelszereltségként mulcsozó készlettel is szállítják.

A fedélzetek előlről szereltek, központi gyűjtővel, rendkívül robusztusak, és olajfürdős szöghajtással ellátott kardántengelyes meghajtással rendelkeznek.

A vágókések és a fűgyűjtő rendszer automatikusan leáll, amikor a fűgyűjtő megtelik, hogy megakadályozza az eltömődést.

Az FD13.09-hez két aprítógép is kapható, 160 cm-es és 130 cm-es, mindkettőhöz opcionálisan kapható kaparókészlet. A 160 cm-es aprítógépen emellett lehetőség van a fűkészkészlet használatára (opcionális).

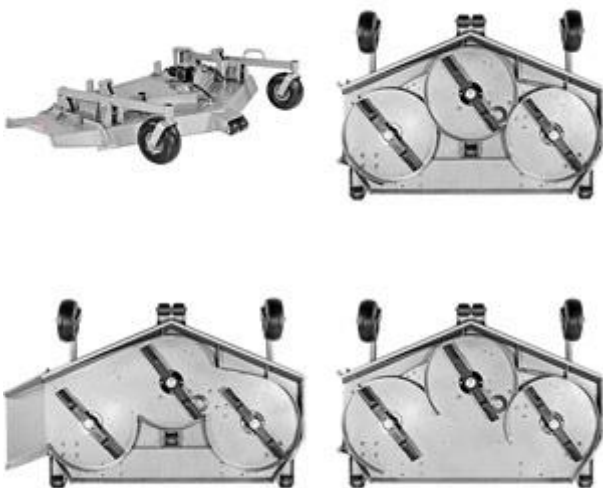

A 130 cm-es, háromlapátos MP-nyírófedél két integrált funkcióval rendelkezik: mulcsozás és hátsó ürítéses vágás. A funkcióváltás a vezetőülésből egy elektromos gombbal egyszerűen elvégezhető.

A 160 cm-es LMP háromkéses vágófedél három funkcióval rendelkezik egyben: mulcsozás, oldalsó ürítésű vágás és hátsó ürítésű vágás (kétféle késsel felszerelve).

Az egyik funkcióról a másikra való átkapcsolás a válaszfalak egyszerű eltávolításával történik, amit a helyszínen a kezelő maga is elvégezhet.

Ezt gyorsan és egyszerűen elvégezheti a helyszínen maga az üzemeltető.

Egy 150 cm-es hólapát is rendelkezésre áll.

A mellékajtás tengelykapcsoló hidraulikus többtárcsás tengelykapcsoló beépített lapátfékkal, és nyomógommbal, elektromosan működtethető, ami nagy megbízhatóságot és tartósságot biztosít.

A mellékajtás bekapcsolása független a pick-up bekapcsolásától.

A vágófedélzet hidraulikusan lebegő, és minden munkakörülmény között azonos talajnyomást tart fenn, csökkentve a fű letaposását a vágás előtt, és tökéletesen követi a talaj hullámosságát.

A vágási magasság beállítása a vezetőülésből egy elektromos gomb segítségével folyamatos, és lehetővé teszi a kezelő számára, hogy a gépet könnyen, gyorsan és pontosan a munkakörülményekhez igazítsa.





Az FD 13.09 egy kompakt fűnyíró, rendkívül rövid tengelytávval, szervokormányzással és mindössze 31 cm-es fordulási sugárral.

E jellemzők elérése érdekében a Grillo egy különleges kormánygeometriát tervezett, amely a kormánykerekek tengelyét a gumibroncs függőleges vonalára helyezi, és a kormánykar kettős csuklóval rendelkezik.

Az FD 13.09 az elülső lemezének is köszönhetően kategóriájában a legjobb kezelhetőséget, hatékonyságot és munkasebességet kínálja az akadályokban gazdag pályákon.



Az innovatív fűgyűjtő rendszer olyan töltésgyorsítót használ, amely a mechanikus energiát közvetlenül a fűre adja át, anélkül, hogy nagy légáramlatra lenne szükség a fű szállításához.

Ez csökkenti a fűvet a tartályba való betöltéséhez szükséges zajt és fogyasztást. A pengék bekapcsolásakor egy automatikus mechanizmus először a rakodási gyorsítót, majd a pengéket indítja el, hogy a csatornát tisztán tartsa és megkönnyítse a rakodást. A fűgyűjtő csatlakozása a csatornához rugalmas, és lehetővé teszi a tökéletes tömítést.

A fűgyűjtő belseje szűrőráccsal és mobil fűelosztóval van felszerelve, hogy biztosítsa a fű teljes feltöltését és tömörítését.

Egy érzékelő érzékeli, ha a fűgyűjtő megtelt, és leállítja a kések forgását az eltömődés megakadályozása érdekében. Az FD 13.09 két elektromos működtetésű, gyorscsatlakozóval ellátott hidraulikus kivezetéssel van felszerelve az elülső oldalon, olyan tartozékok vezérlésére, mint a hókotró, kefék stb..., amelyek akár 120 bar nyomást és 18 l/1' nyomást is képesek biztosítani.



Az új 3TNV82A STAGE 5 dízel 1331 cm³ (26 LE 2800 rpm) 3 hengeres, közvetlen befecskendezéses, folyadékűtéses, elektromos hűtésű, automatikus és kézi hűtőtisztító berendezéssel ellátott motor a fő szennyezőanyagok kibocsátásának korlátozásával védi a környezetet és az emberi egészséget.

A motorkalibrálás optimalizálja a fogyasztást és a hatékonyságot, javítja az órákihozatalokat és a gép gazdasági megtérülését.

Használható olyan önkormányzati területeken, ahol a környezetterhelés csökkentésére vonatkozó különleges jogszabályi követelmények vannak érvényben. környezeti hatás.

A sebesség legfeljebb 15 km/h. A tartály kapacitása 23 liter. A stabilitás kiváló a gondos súlyelosztásnak köszönhetően. A gép állandó négykerék-meghajtással van felszerelve, amely még a legszűkebb kanyarokban is megmarad, négy hidraulikamotorral, amelyek egy speciális szeleppel és egy nagy teljesítményű, változó térfogatú hidraulikaszivattyúval vannak összekötve a meredek lejtőkhöz (280 bar beállítás).



Ezenkívül az innovatív ADL (Automatic Differential Locking) rendszer automatikusan zárja és nyitja a differenciálművet, azonnal érzékelve a lejtést; ez nagymértékben növeli a munka hatékonyságát és biztonságát még a legszélsőségesebb körülmények között is, felszabadítva a kezelőt a differenciálmű kezelése alól, és mindig biztosítva a gép maximális tapadását és stabilitását (ami manuálisan is elvégezhető).

A kormányrendszer geometriájának, a kerekre való átvitel speciális hidraulikus rendszerének és az automatikus stabilizátornak köszönhetően a gép nem károsítja a gyepet, és a gumiabroncsok kopása alacsony.



Az FD 13.09 tágas és kényelmes vezetőüléssel rendelkezik, légrugózással, kartámasszal és kiváló ergonómiával.

A dönthető, állítható kormánykerék-pozíciónak köszönhetően a vezetőülés minden kezelő számára megfelelő.

Az összes hidraulikus kosár- és tányérvezérlés elektromos gombokkal működtethető.

Kiváló hangszigetelésről gondoskodik a csendes, központi, alacsony áramlású levegőbetöltő rendszer.

Az ütécscillapító tengelykapcsoló, amely a fűcsatornát és a dobót hermetikusan lezárja, valamint a tiszta területen elhelyezett levegő előszűrő rendszer teszi a gépet kényelmessé és alkalmassá nagy területek és hosszú órákon át tartó, megállás nélküli vezetés esetén.

A Grillo gépek festése kétrétegű elektrosztatikus porfestés. Először a mosás és az előkészítő fürdők következnek, majd egy első védőréteget viszünk fel, amely a kemencében való sütéssel együtt a legjobb alapot jelenti a befejező alkalmazáshoz. A második festékréteg és a 190 °C-os kemencében történő további sütés adja meg a jellegzetes keménységet és fényességet. Minden Grillo FD13.09 4WD-t szakképzett személyzet gondosan összeszerel és tesztel. Az FD13.09 4WD végső ellenőrzése során minden egyes gépet tesztelnek, hogy ellenőrizzék a működőképességét. További és végső garancia a kiváló minőségű termékekre.



A Grillo termékeket a Grillo szakkereskedői hálózata forgalmazza és szervizeli széles körben. A pótalkatrészek sok év után is rendelkezésre állnak.