



- 6 kW
- Öntvény ajtók és fedlap
- Duplafalú burkolat
- Öntvény rostély
- Samott-tűztér
- Füstcső csatlakozás felső: 120 mm
- Mag x szél x mély: 979x542x378 mm
- Folyamatos üzemre alkalmas
- Tüzelőanyag: tűzifa, fabrikett, barnaszén-brikett



Duplafalú burkolat



Tűzifa





Tartós üzem



Barnaszén

Tanúsítvány	1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
Névleges teljesítmény (kW)	6
Min-max teljesítmény (kW)	3,5-7,1
Fűtőképesség (m3)	116
Égésgáz mennyiség (g/s)	5,0
Füstgáz hőmérséklet (C)	325
Huzatigény Pa	12
Méretek mag x szél x mély (mm)	979x542x378
Tüzelőanyag	Tűzifa, fa- és barnaszénbrikett
Ablaknyílás mérete mag x szél (mm)	250x320
Tűztér mérete szél x mély x mag (mm)	350x200x320
Nettó súly (kg)	92

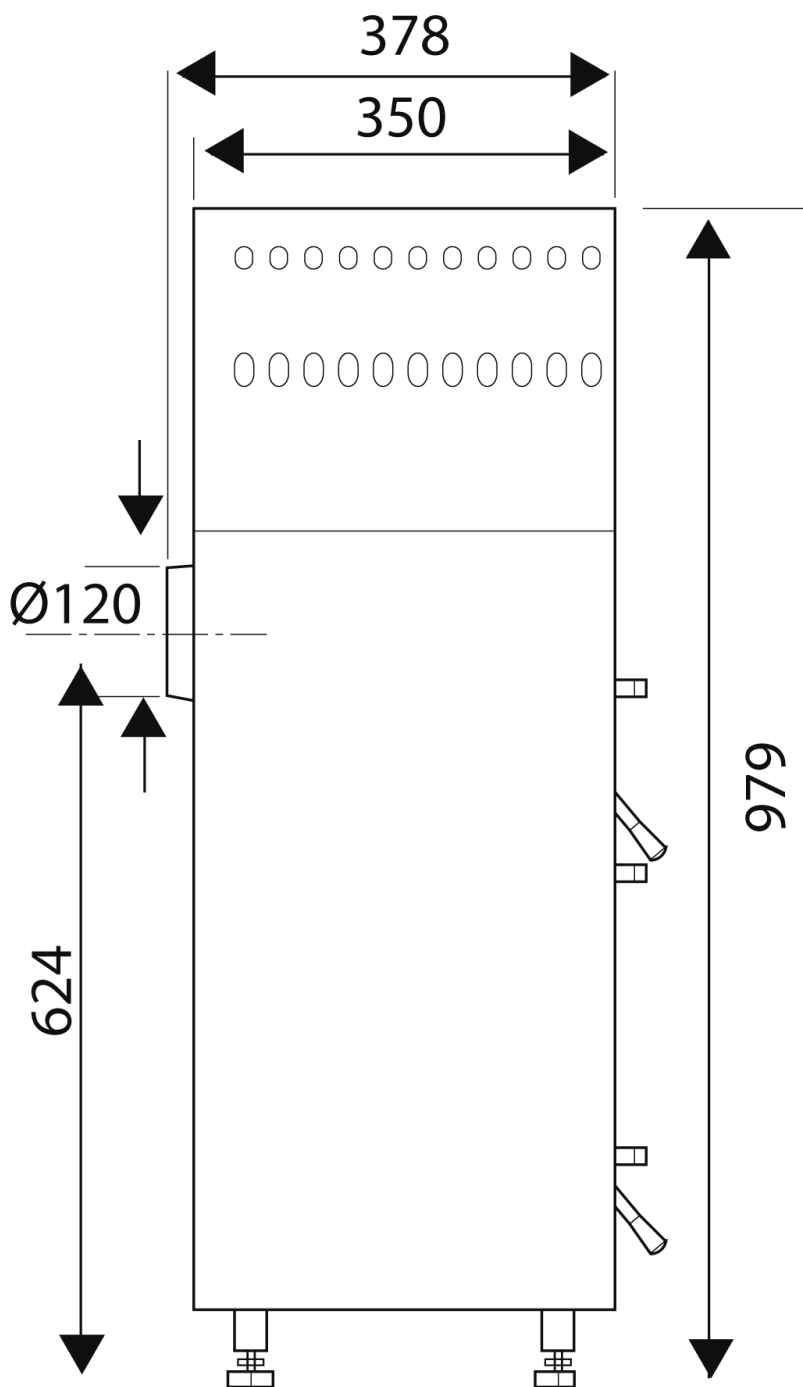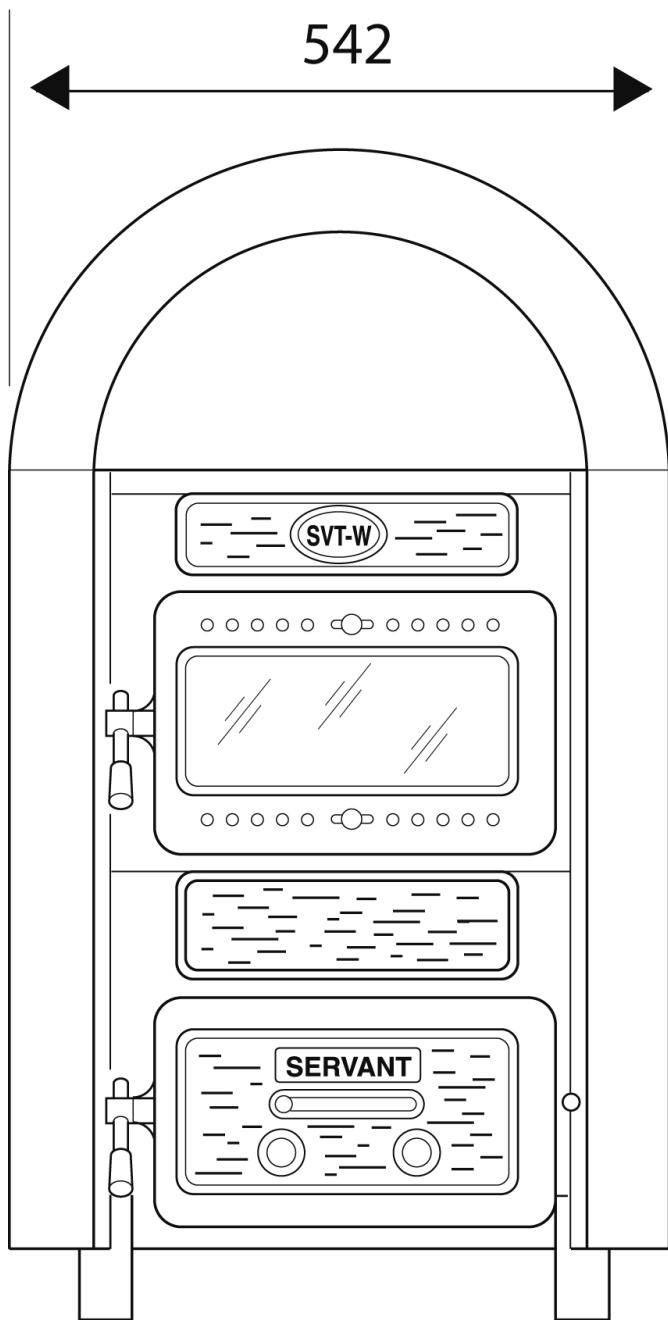

**Wamsler SE**  
 3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55  
[www.wamsler.hu](http://www.wamsler.hu)

**WAMSLER®**  
since 1875